




**EASYCONNECT START
WINDOW**




**EASYCONNECT VOLUME
FLOW RATES**



EASYCONNECT DIAGRAM



EASYCONNECT ALARMS



**EASYCONNECT CONTROL
PANEL**

EASYCONNECT

ZA PUŠTANJE U RAD I DIJAGNOSTIKU EASYLAB KOMPONENATA

Softver za konfiguraciju i dijagnostiku regulatora tipa TCU3 i adapterskih modula TAM

- Prikaz stvarnih radnih vrednosti
- Interaktivna navigacija
- Obimne funkcije dijagnostike i prikaza dijagrama
- Kreiranje konfiguracijskih protokola i backup datoteka
- Softver automatski prepoznaje tip regulatora i prikazuje odgovarajuće radne vrednosti i parametre

- Izbor jezika i izbor jedinice mere za zapreminski protok
- Priključni kabl i USB adapter su sadržani u obimu isporuke

Opciona oprema i dodatni pribor

- Bluetooth adapterski modul BlueCon za bežičnu komunikaciju

Primena



Primena

- EasyConnect konfiguracijski softver za EASYLAB regulatore TCU3 i adapterske module TAM
- Koristi se za menjanje konfiguracije regulatora otpadnog vazduha u digestoru, regulatora dovodnog vazduha ili otpadnog vazduha, regulatora diferencijalnog pritiska i adapterskih modula
- Obimne funkcije za konfiguraciju i puštanje u rad
- Funkcije za testiranje i dijagnostiku greške
- Dokumentovanje podešavanja konfiguracije

Posebne odlike

- Prikaz stvarnih radnih vrednosti
- Interaktivna navigacija
- Obimne funkcije dijagnostike i prikaza dijagrama
- Kreiranje konfiguracijskih protokola i backup datoteka
- Izbor jezika i izbor jedinice mere za zapreminski protok
- Priključni kabl i USB adapter su sadržani u obimu isporuke
- Opcionalni Bluetooth adapterski modul BlueCon za bežičnu komunikaciju

Opis



Varijante

- CAB: Konfiguracijski softver sa priključnim kablom i USB RS485 (povezivanje kablom)
- BC: Konfiguracijski softver sa Bluetooth adapterskim modulom BlueCON (bežična komunikacija)

Delovi i karakteristike

- PC softver
- Interfejs adapter USB 2.0, RS485, uključujući CD sa drajverima
- Plug-in kabl
- PC: 9-pinska D-SUB utičnica; EASYLAB: RJ45
- Grafički korisnički interfejs (na bazi Windows)
- Bazirano na Microsoft.Net Framework (sadržano u softverskom paketu)
- Čarobnjak za puštanje u rad za podešavanje konfiguracije regulatora
- Pristup parametrima konfiguracije može da bude ograničen (samo čitanje)

Sistemske zahteve

PC ili notebook


- Windows XP sa SP3
- Windows Vista, SP2 ili više
- Windows 7 32-bit i 64-bit verzije
- USB ili Bluetooth interfejs
- Rezolucija ekrana 800 × 600

Licenca

- Licenca važi za jedan računar
- Licenca je vezana za hardver (potreban licence key)

TEHNIČKE INFORMACIJE

EasyConnect diagram

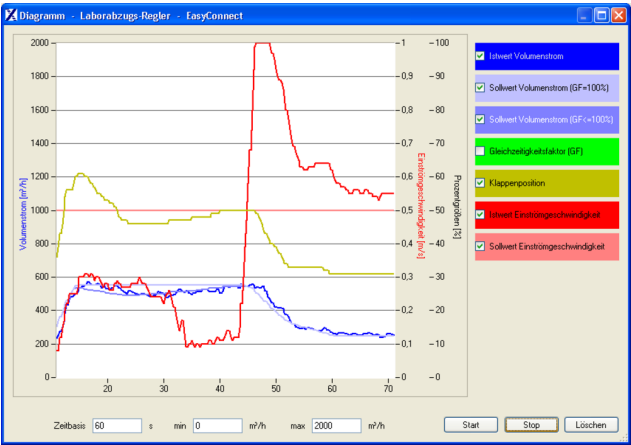

EasyConnect configuration software



- 1 Software

EasyConnect Configuration software
- 2 Interface adapter

CAB USB-RS485 and connecting cable (cable connection)

BC Bluetooth adapter module BlueCON (wireless communication)